



ΠΕΡΠΑΤΗΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΑ... ΕΙΝΑΙ ΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΜΕ NOVAMIX

ΚΟΛΛΕΣ & ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ



EN ISO 9001: 2015



EN ISO 14001: 2015



60 180-13HH



NOVAMIX MARINE
FLOORING SYSTEM



23563180 EC




ADVANCED BUILDING MATERIALS

Πιστοποίηση ποιότητας με διαρκή εξωτερικό έλεγχο

Οι κόλλες πλακιδίων και φυσικών λίθων, είναι δομικά προϊόντα που πρέπει υποχρεωτικά να συμμορφώνονται με το εναρμονισμένο πρότυπο EN 12004. Σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο το σύστημα ελέγχου που προβλέπεται (**σύστημα 3 AVCP***) απαιτεί από τον παραγωγό να διενεργεί μόνο μια αρχική μέτρηση σε εξωτερικό κοινοποιημένο εργαστήριο για τον καθορισμό του τύπου του προϊόντος και εν συνεχεία ο ίδιος ο παραγωγός-κατασκευαστής να ελέγχει την παραγωγή στο εργοστάσιο (FPC**) με δικά του μέσα και διαδικασίες που καθορίζονται από το συγκεκριμένο πρότυπο. Η NOVAMIX προκειμένου να διασφαλίσει την παροχή συγκολλητικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και εντός των απαιτούμενων ευρωπαϊκών προδιαγραφών, εκτός από το εσωτερικό σύστημα ελέγχου που διαθέτει, καινοτομεί, υιοθετώντας διαδικασίες εξωτερικού ανεξάρτητου ελέγχου που απαιτούνται για δομικά προϊόντα με αυστηρότερα συστήματα ελέγχου AVCP*. Πιο συγκεκριμένα έχει συμβληθεί με το κοινοποιημένο εργαστήριο δοκιμών MIRTEC (EBETAM), στο οποίο έχει αναθέσει τη διενέργεια ελέγχων και αξιολόγησης των συγκεκριμένων προϊόντων συστηματικά χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη υποχρέωση από την Ελληνική ή την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με αυτό τον τρόπο ο επαγγελματίας εφαρμοστής που χρησιμοποιεί τα προϊόντα μας μπορεί να είναι σίγουρος για την υψηλή ποιότητα και απόδοσή τους.

*AVCP: Assessment and Verification of Constancy of Performance (Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης)

**FPC: Factory Production Control (Έλεγχος Παραγωγής στο Εργοστάσιο)

Πίνακας 01

Επεξήγηση Συμβόλων Βάσει Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 12004, EN 13888

Σύμβολο	Επεξήγηση
Κόλλες	
C	Κόλλα με βάση το τσιμέντο
1	Κανονική κόλλα
2	Βελτιωμένη κόλλα
F	Ταχύπηκτη κόλλα
T	Κόλλα μειωμένης ολίσθησης
E	Κόλλα με εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο
S1	Παραμορφώσιμη κόλλα
S2	Υψηλής παραμορφωσιμότητας κόλλα
D	Κόλλα ρητινών διασποράς
R	Κόλλα αντιδρώντων ρητινών
Αρμόστοκοι	
CG2	Ενισχυμένος τσιμεντοειδής αρμόστοκος
RG	Αρμόστοκος αντιδρώντων ρητινών



KF 200 NOVABOND MK 1000

Τσιμεντοειδείς κόλλες κεραμικών
πλακιδίων με αντίσταση στην
ολίσθηση




Κατάλληλες για πλήθος υποστρωμάτων σε
εσωτερικούς χώρους σε μπάνια, δάπεδα και τοίχους
Έχουν εξαιρετική εργασιμότητα
Είναι θιξοτροπικές με υψηλή απόδοση για εφαρμογές
σε λεπτές στρώσεις
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4 ώρες
Χρώμα: Λευκό & Γκρι (μόνο η NOVABOND)
Ανοιχτός χρόνος: 20 λεπτά
Χρόνος μικροδιορθώσεων: 30 λεπτά

Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες
Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 10 - 12 ώρες
Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 24 ώρες
Κατανάλωση: 2,5 - 5,0 kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή
Συσκευασία: Χάρτινοι σακοί 20 kg και 25 kg
(NOVABOND, KF 200)
Πιστοποιημένες ως κανονικές τσιμεντοειδείς κόλλες
πλακιδίων μειωμένης ολίσθησης για εσωτερική
συγκόλληση πλακιδίων σύμφωνα με EN 12004
κατηγορίας C1T



MARMO RAPID MR

Χονδρόκοκκη τσιμεντοειδής κόλλα
για επικαλύψεις δαπέδων με
διευρυμένο ανοιχτό χρόνο
εφαρμογής



Κατάλληλη για επικόλληση κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων, όπως μάρμαρα, πέτρες, σε επιφάνειες όπου απαιτείται πάχος κόλλας από 3 - 30 mm.

Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Επιτυγχάνει καλή αντοχή και υψηλή ανθεκτικότητα.

Προσφύεται σε όλα σχεδόν τα συνηθισμένα απορροφητικά υποστρώματα που συναντάμε σε οικοδομές.

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 3 ώρες

Χρώμα: Λευκό

Ανοιχτός χρόνος: περίπου 30 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: περίπου 40 λεπτά

Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες

Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: 2,5 - 7,0 kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι 25 kg

Πιστοποιημένη ως κανονική τσιμεντοειδής κόλλα με εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο για εσωτερική συγκόλληση πλακιδίων σύμφωνα με **EN 12004** κατηγορίας **C1E**



KF 300 NOVACOL

Τσιμεντοειδείς κόλλες κεραμικών
πλακιδίων με αντίσταση στην
ολίσθηση και με διευρυμένο
ανοιχτό χρόνο εφαρμογής



Κατάλληλες για κεραμικά πλακίδια όλων των τύπων
όπως γρανιτοπλακίδια (GL & UGL) σε μπάνια, τοίχους
και δάπεδα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

Έχουν εξαιρετική εργασιμότητα

Υψηλής θixοτροπίας, με αντίσταση στην ολίσθηση

Ανθεκτικές σε νερό και καιρικές συνθήκες

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4 ώρες

Χρώμα: Λευκό & Γκρι (μόνο η NOVACOL)

Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: περίπου 40 λεπτά

Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες

Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 10 - 12 ώρες

Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: 2,5 - 5,0 kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή


Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι 25 kg & πλαστικοί σάκοι 5kg
(μόνο η KF 300)

Πιστοποιημένες ως κανονικές τσιμεντοειδείς κόλλες
μειωμένης ολίσθησης με εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο για
εσωτερική και εξωτερική συγκόλληση πλακιδίων
σύμφωνα με EN 12004 κατηγορίας C1TE



GRANDECOL MK 2000

Ενισχυμένες τσιμεντοειδείς κόλλες
κεραμικών πλακιδίων και φυσικών
λίθων



Κατάλληλες για κεραμικά πλακίδια όλων των τύπων και φυσικούς λίθους που δεν επηρεάζονται από την υγρασία, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Εκτεταμένου χρόνου εργασιμότητας με αντίσταση στην ολίσθηση

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4 ώρες

Χρώμα: Λευκό

Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: 30 λεπτά

Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες

Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 10 - 12 ώρες

Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: 2,5 - 5,0 kg/ m² ανάλογα με την εφαρμογή


Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι 25 kg

Πιστοποιημένες ως βελτιωμένων ιδιοτήτων τσιμεντοειδείς κόλλες μειωμένης ολίσθησης με εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο για εσωτερική και εξωτερική συγκόλληση πλακιδίων σύμφωνα με EN 12004 κατηγορίας C2TE



STAR FLEX PLUS NOVABOND SUPER

Ενισχυμένες τσιμεντοειδείς κόλλες
κεραμικών πλακιδίων με αντοχή
στην ολίσθηση και διευρυμένο
ανοιχτό χρόνο εφαρμογής



Κατάλληλες για όλους τους τύπους πλακιδίων όπως κεραμικά, γρανιτοπλακίδια (GL & UGL) για εφαρμογές απαιτήσεων όπως ενδοδαπέδια θέρμανση και κολυμβητήρια. Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Για τοποθέτηση πλακιδίων μεγάλων διαστάσεων απαιτείται η ανάμιξη με SBR 50 ώστε να αποκτήσουν παραμορφωσιμότητα S1

Εκτεταμένου χρόνου εργασιμότητας με αντίσταση στην ολίσθηση

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4 ώρες

Χρώμα: Λευκό & Γκρι (μόνο η NOVABOND SUPER)

Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: 30 λεπτά

Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες

Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 10 - 12 ώρες

Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: 2,5 - 5,0 kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι 25 kg

Πιστοποιημένες ως βελτιωμένων ιδιοτήτων τσιμεντοειδείς κόλλες μειωμένης ολίσθησης με εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο για εσωτερική και εξωτερική συγκόλληση πλακιδίων σύμφωνα με **EN 12004** κατηγορίας **C2TE**

STAR FLEX DIAMOND TILE FIX FLEX NOVACOL FLEX



Παραμορφώσιμες τσιμεντοειδείς
κόλλες με αντίσταση στην ολίσθηση
και διευρυμένο ανοιχτό χρόνο
εφαρμογής



Κατάλληλες για όλους τους τύπους κεραμικών
πλακιδίων, γρανιτοπλακιδίων (GL & UGL) και όλων
των διαστάσεων για εφαρμογές όπου το ζητούμενο
είναι η υψηλή συγκολλητική δύναμη και
ελαστικότητα όπως πάνω σε γυψοσανίδες,
ενδοδαπέδια θέρμανση, πλακάκι σε πλακάκι, πισίνες.
Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Εκτεταμένου χρόνου εργασιμότητας με αντίσταση
στην ολίσθηση

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4 ώρες

Χρώμα: Λευκό

Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: 30 λεπτά

Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες

Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 10 - 12 ώρες

Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: 2,5 - 5,0 kg/ m² ανάλογα με την εφαρμογή


Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι 25 kg

Πιστοποιημένες ως βελτιωμένων ιδιοτήτων **ελαστικές**
τσιμεντοειδείς κόλλες μειωμένης ολίσθησης με
εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο για εσωτερική και εξωτερική
συγκόλληση πλακιδίων σύμφωνα με **EN 12004**
κατηγορίας **C2TE S1**



NOVACOL FINE FLEX

Ιδιαίτερα λεπτόκοκκη,
παραμορφώσιμη τσιμεντοειδής
κόλλα και αρμόστοκος με μηδενική
ολίσθηση και διευρυμένο ανοιχτό
χρόνο εφαρμογής



Κατάλληλη για τοποθέτηση γρανιτοπλακιδίων μεγάλων διαστάσεων και μικρού πάχους σε ανακαινίσεις, δεδομένου ότι καταλαμβάνει ελάχιστο πάχος

Χρησιμοποιείται για τοποθετήσεις πλακιδίων πάνω σε πλακάκι, ενδοδαπέδια θέρμανση, προσόψεις κτιρίων και πισίνες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Εκτεταμένου χρόνου εργασιμότητας με αντίσταση στην ολίσθηση

Κατάλληλη για ταυτόχρονη συγκόλληση και αρμολόγηση υαλοπηφίδων

Εφαρμόζεται και ως αρμόστοκος πλακιδίων ή ψηφίδας (ανάμιξη με NOVACOLOR OXIDE)

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 5 - 6 ώρες

Χρώμα: Λευκό

Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: 40 λεπτά

Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες

Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 12 ώρες

Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: 1 - 5 kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή


Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι 20 kg

Πιστοποιημένη ως κανονική ελαστική τσιμεντοειδής κόλλα μειωμένης ολίσθησης με εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο για εσωτερική και εξωτερική συγκόλληση πλακιδίων σύμφωνα με EN 12004 κατηγορίας C1TE S1 και ως τσιμεντοειδής αρμόστοκος χαμηλής απορροφητικότητας και υψηλής αντοχής σε τριβή σύμφωνα με EN 13888 κατηγορίας CG2WA



MARMOFLEX

Ιδιαίτερα ισχυρή κόλλα υψηλής παραμορφωσιμότητας, μειωμένης ολίσθησης με διευρυμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής



Για τοποθέτηση γρανιτοπλακιδίων και φυσικών λίθων μεγάλων διαστάσεων καθώς επίσης και λευκού μαρμάρου ή ανακατασκευασμένων πετρωμάτων (εκτός αυτών με βάση κόκκινο ή πράσινο μάρμαρο) με ευαισθησία στην υγρασία. Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Κατάλληλη για πισίνες, προσόψεις, ενδοδαπέδια θέρμανση, πλακάκι σε πλακάκι

Εκτεταμένου χρόνου εργασιμότητας με αντίσταση στην ολίσθηση

Κατάλληλη για εφαρμογές σε καράβια ως μέρος του NOVAMIX MARINE FLOORING SYSTEM

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4 ώρες

Χρώμα: Λευκό

Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: 30 λεπτά

Βατότητα δαπέδου: μετά από 12 ώρες

Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 6 ώρες

Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 12 ώρες

Κατανάλωση: 2 - 7 kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι 25 kg

Πιστοποιημένη ως τσιμεντοειδής κόλλα βελτιωμένων ιδιοτήτων, υψηλής παραμόρφωσης, μειωμένης ολίσθησης με εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο σύμφωνα με EN 12004 κατηγορίας C2TE S2



NOVACOL FLOWSET

Κόλλα πλακιδίων και στεγανωτικό κονίαμα, 2 σε 1, για τοποθέτηση και ταυτόχρονη στεγανοποίηση πλακοστρώσεων



Κόλλα και στεγανωτικό μαζί

Διευρυμένος ανοιχτός χρόνος εφαρμογής

Σε δάπεδα εξασφαλίζει κάλυψη 100% της πλάτης του πλακιδίου ('πλωτή' τοποθέτηση)

Κατάλληλη για τοποθέτηση πλακιδίων: δαπέδου μεγάλων διαστάσεων, σε επιφάνειες με έντονη κυκλοφορία, σε εφαρμογές ενδοδαπέδιας θέρμανσης, σε σχεδόν όλους τους τύπους υποστρωμάτων

Ιδανική για συγκόλληση και στεγανοποίηση πλακιδίων τοίχου ή δαπέδου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως: ταρατσες, δώματα, βεράντες, μπαλκόνια, πισίνες, δεξαμενές, ντουζιέρες, μπάνια και χώρους με υγρασία

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 - 60 λεπτά

Χρώμα: Γκρι

Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: 20 λεπτά

Βατότητα δαπέδου: μετά από 3 ώρες

Αρμολόγηση: μετά από 6 ώρες

Κατανάλωση: 2,5 - 7,0 ανάλογα με την εφαρμογή

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι 25 kg

Πιστοποιημένη ως βελτιωμένων ιδιοτήτων τσιμεντοειδής παραμορφώσιμη κόλλα με εκτεταμένο ανοιχτό χρόνο για εσωτερική και εξωτερική συγκόλληση πλακιδίων σύμφωνα με EN 12004 κατηγορίας C2ES1 και σύμφωνα με EN 1504-2 ως επικάλυψη - επίστρωση προστασίας σκυροδέματος, Αρχή 2 (MC) προστασία από υγρασία και Αρχή 8 (IR) αύξηση της ανθεκτικότητας



MARMO RAPID

Ιδιαίτερα ισχυρή, ταχείας πήξεως τσιμεντοειδής κόλλα υψηλής παραμορφωσιμότητας με καλή εργασιμότητα



Κατάλληλη για τοποθέτηση όλων των τύπων πλακιδίων όπως γρανιτοπλακίδια (GL & UGL) καθώς επίσης και λευκού μαρμάρου ή ανακατασκευασμένων πετρωμάτων (εκτός αυτών με βάση κόκκινο ή πράσινο μάρμαρο) σε πλήθος διαφορετικών υποστρωμάτων

Θιξοτροπική, ανθεκτική σε καιρικές επιδράσεις με καλή εργασιμότητα

Εκτεταμένου χρόνου εργασιμότητας με αντίσταση στην ολίσθηση

Ενδείκνυται για επιφάνειες με έντονη κυκλοφορία, supermarket και χώροι που βρίσκονται σε λειτουργία, πισίνες, πλακάκι σε πλακάκι. Κατάλληλη για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Χρόνος ζωής στο δοχείο: Περίπου 30 λεπτά

Χρώμα: Λευκό

Ανοιχτός χρόνος: 15 - 20 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: 20 λεπτά

Βατότητα δαπέδου: μετά από 3 - 6 ώρες

Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 4 - 5 ώρες

Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 6 ώρες

Κατανάλωση: 2 - 4 kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι 25 kg

Πιστοποιημένη ως ταχείας πήξεως, βελτιωμένων ιδιοτήτων τσιμεντοειδής παραμορφώσιμη κόλλα πλακιδίων για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή σύμφωνα με EN 12004 κατηγορίας C2FT S2



NOVACOL 37

Έτοιμη προς χρήση ρευστή
κόλλα υψηλής ελαστικότητας
για συγκόλληση κεραμικών
πλακιδίων



Κατάλληλη για τοποθέτηση πλακιδίων σε όλα τα
συνήθη απορροφητικά υποστρώματα όπως και σε
γυψοσανίδες, κατακόρυφες επιφάνειες ξύλου
Ιδανική για μικροεπισκευές
Κατάλληλη μόνο για εσωτερικούς χώρους
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 4 ώρες
Χρώμα: Λευκό
Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά

Χρόνος μικροδιορθώσεων: περίπου 60 λεπτά
Αρμολόγηση: μετά από 24 ώρες
Κατανάλωση: 1,5 - 2,5 kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή
Συσκευασία: Δοχεία 1 και 5 kg
Πιστοποιημένη ως κόλλα υδατικής διασποράς για
διάστρωση κεραμικών πλακιδίων για εσωτερική
εφαρμογή σε δάπεδα και τοίχους σύμφωνα με **EN 12004**
κατηγορίας **DITE**

ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ



5 MAGIC LIFE MARMARI PALACE BY ATLANTICA, ΚΩΣ
NOVACOL FLEX, NOVAGROUT, NOVAGROUT EPOXY



ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΡΟΥΧΩΝ H & M
NOVABOND SUPER, NOVAGROUT

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ
MARMOFLEX, NOVACOLOR GLASS



5 AMADA COLOSSOS RESORT, ΡΟΔΟΣ
NOVABOND SUPER, NOVACOL FLEX, NOVAGROUT, NOVAGROUT EPOXY



ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ



5 COSTA NAVARINO, ΠΥΛΟΣ
MARMOFLEX, NOVAGROUT



ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΟ, ΑΘΗΝΑ & ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
MARMOFLEX, NOVACOL FLEX, NOVABOND SUPER, NOVAGROUT

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
MARMOFLEX, NOVAGROUT EPOXY




5 SANI RESORT, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
GRANDECOL, NOVAGROUT





NOVACOL 2K ELASTIC

Εποξειδική - πολυουρεθανική κόλλα
δύο συστατικών



Εύκαμπτη, εφαρμόζεται σε όλα σχεδόν τα δύσκολα υποστρώματα όπως PVC, μέταλλο, ξύλο εκτός από αυτά που υπόκεινται σε ανιούσα υγρασία
Δε δημιουργεί στίγματα σε λευκά μάρμαρα
Παρουσιάζει υψηλή αντοχή συγκόλλησης και άριστη χημική αντοχή
Κατάλληλη και για ανακατασκευασμένα πετρώματα με βάση το κόκκινο ή πράσινο μάρμαρο
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 - 60 λεπτά
Χρώμα μίγματος: Λευκό

Ανοιχτός χρόνος: 60 λεπτά
Χρόνος μικροδιορθώσεων: 60 λεπτά
Βατότητα δαπέδου: μετά από 12 ώρες
Αρμολόγηση σε τοίχο: μετά από 6 ώρες
Αρμολόγηση σε δάπεδο: μετά από 12 ώρες
Κατανάλωση: 2,0 - 3,0 kg/m² ανάλογα με την εφαρμογή
Συσκευασία: Δοχεία 5 kg
Πιστοποιημένη ως κόλλα αντιδρώντων ρητινών υψηλών επιδόσεων για κεραμικά πλακίδια για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε δάπεδα και τοίχους σύμφωνα με EN 12004 κατηγορίας R2T



NOVAGROUT F & G

Έγχρωμοι τσιμεντοειδείς
αρμόστοκοι κεραμικών πλακιδίων
και φυσικών λίθων με εξαιρετική
εργασιμότητα

1-10 mm F & 5-20mm G

00 BIANCO	14 ANTRACITE	35 IVORY	46 PERLA GRIGIO
09 LIGHT GREY	20 BLACK	39 TRAVERTINO	47 KASHMIR
10 MANHATTAN	30 JASMINE	40 CORALLO	60 MAGNOLIA
11 ARGENTO	31 VANILLA	41 CAMEL	62 VIOLET
12 LAVA GREY	32 BEIGE	42 MARRONE	65 COTTO
13 CEMENTO	34 PERLA BEIGE	44 CACAO	

Κατάλληλοι για αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων χωρίς να απαιτείται η ανάμιξή τους με ενισχυτική ρητίνη σε εξωτερικούς χώρους και εφαρμογές όπως ενδοδαπέδια θέρμανση, προσόψεις κτιρίων, λουτρά. Εφαρμόζονται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, σε δάπεδα και τοίχους.

Χρόνος ζωής στο δοχείο:

NOVAGROUT F: Περίπου 90 λεπτά,

NOVAGROUT G: 45 - 60 λεπτά

Χρώμα: Διατίθενται σε 23 αποχρώσεις

Εύρος αρμού: 1 - 10 mm (F), 5 - 20 mm (G)

Βατότητα: Μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: Ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού (βλ. Πίνακα 02)

Συσκευασία: Πλαστικοί σάκοι 5 kg, χάρτινοι σάκοι 20 kg (F) και χάρτινοι σάκοι 25 kg (G)

Πιστοποιημένοι ως τσιμεντοειδείς αρμόστοκοι υψηλών επιδόσεων για κεραμικά πλακίδια για εσωτερική και εξωτερική αρμολόγηση σε δάπεδα και τοίχους σύμφωνα με **EN 13888** κατηγορίας **CG2WA**



NOVACOLOR F

Έγχρωμος τσιμεντοειδής λεπτόκοκκος
αρμόστοκος για κεραμικά πλακίδια
και φυσικούς λίθους

1-10 mm


00 BIANCO

11 ARGENTO

13 CEMENTO

32 BEIGE

41 CAMEL

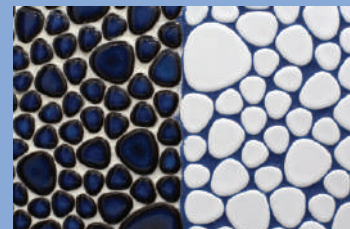

Κατάλληλος για δάπεδα και τοίχους, ενδοδαπέδια θέρμανση, λουτρά, WC, εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, χωρίς την ανάγκη προσθήκης ενισχυτικού γαλακτώματος

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 - 60 λεπτά

Χρώμα: Διατίθεται σε 5 αποχρώσεις

Εύρος αρμού: 1 - 10 mm

Βατότητα δαπέδου: μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: Ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού (βλ. Πίνακα 02)

Συσκευασία: Πλαστικοί σάκοι 5 kg

Πιστοποιημένος ως τσιμεντοειδής αρμόστοκος υψηλών επιδόσεων για κεραμικά πλακίδια για εσωτερική και εξωτερική αρμολόγηση σε δάπεδα και τοίχους σύμφωνα με **EN 13888** κατηγορίας **CG2WA**



NOVACOLOR GLASS

Έγχρωμος ιδιαίτερα λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής αρμόστοκος υαλώδους υφής για κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους

0-5 mm

00 BIANCO

11 ARGENTO

13 CEMENTO

30 JASMINE



Κατάλληλος για αρμούς μεταξύ rectified πλακιδίων, ψηφίδων και μαρμάρων με σχεδόν μηδενικό πλάτος σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

Κατάλληλος για αρμολόγηση πλακιδίων πισίνας σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εφαρμογή εποξειδικού αρμόστοκου

Χρόνος ζωής στο δοχείο: Περίπου 2 ώρες

Χρώμα: Διατίθεται σε 4 αποχρώσεις


Εύρος αρμού: 0 - 5 mm

Βατότητα δαπέδου: μετά από 12 ώρες

Κατανάλωση: Ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού (βλ. Πίνακα 02)

Συσκευασία: Πλαστικοί σάκοι 5 kg

Πιστοποιημένος ως τσιμεντοειδής αρμόστοκος υψηλών επιδόσεων για κεραμικά πλακίδια για εσωτερική και εξωτερική αρμολόγηση σε δάπεδα και τοίχους σύμφωνα με **EN 13888** κατηγορίας **CG2WA**

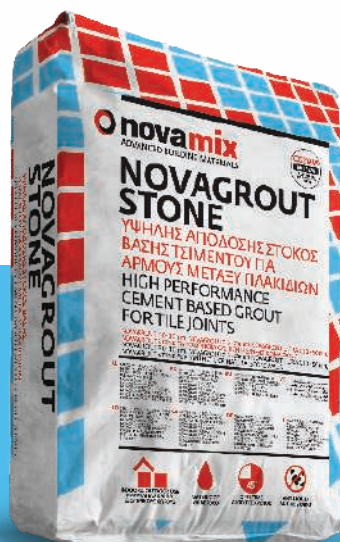

NOVAGROUT STONE



Ιδιαίτερα ευκολοδούλευτο κονίαμα πλήρωσης αρμών βάσεως τσιμέντου με αδρή - παραδοσιακή υφή

10-30 mm

05 SUGAR WHITE

13 CEMENTO

32 BEIGE



Ειδικά μελετημένο για αρμολόγηση πέτρας φυσικής ή τεχνητής σε επενδύσεις τοίχων

Κατάλληλο για τοίχους και οριζόντιες επιφάνειες με ελαφρά χρήση

Κατάλληλο για εξωτερικούς τοίχους

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 - 60 λεπτά

Χρώμα: Διατίθεται σε 3 αποχρώσεις

Εύρος αρμού: 10 - 30 mm

Αρχική ξήρανση: μετά από 4 - 6 ώρες

Κατανάλωση: Ανάλογα με τις διαστάσεις του αρμού (βλ. Πίνακα 02)

Συσκευασία: Χάρτινοι σάκοι 25 kg

Πιστοποιημένο ως κονίαμα τοιχοποιίας για εσωτερική και εξωτερική χρήση σύμφωνα με EN 998-2

NOVAGROUT EPOXY & EPOCOLOR

Αρμόστοκος και εποξειδική κόλλα
δύο συστατικών σε μορφή πάστας
ανθεκτική σε πλήθος χημικών
ενώσεων και καθαριστικών



1-15 mm

00 BIANCO	14 ANTRACITE
09 LIGHT GREY	20 BLACK
10 MANHATTAN	30 JASMINE
11 ARGENTO	31 VANILLA
12 LAVA GREY	32 BEIGE
13 CEMENTO	34 PERLA BEIGE

35 IVORY	46 PERLA GRIGIO
40 CORALLO	55 FIRE RED
41 CAMEL	62 VIOLET
42 MARRONE	73 BLUE
44 CACAO	80 LIGHT GREEN

Κατάλληλος για συγκόλληση & αρμολόγηση πλακιδίων
Κατάλληλος για συγκόλληση πλακιδίων σε πισίνες, δάπεδα
βαριάς κυκλοφορίας, μη απορροφητικές επιφάνειες όπως
μέταλλο, γυαλί, πλακάκι σε πλακάκι αλλά και για τοποθέτηση
ψηφίδων και ταυτόχρονη αρμολόγηση σε πισίνες

Κατάλληλος για αρμολόγηση πλακιδίων σε δεξαμενές και
εφαρμογές όπου υπάρχει απαίτηση για αντοχή σε χημική
και μηχανική καταπόνηση όπως βιομηχανίες, δεξαμενές
με χημικά, νοσοκομεία, λουτρά, WC, χώρους μαζικής
εστίασης όπως εστιατόρια, bar, πάγκους κουζίνας

Καθαρίζεται εύκολα κατά την εφαρμογή
χρησιμοποιώντας δροσερό και καθαρό νερό

Υψηλές μηχανικές αντοχές με ιδιαίτερα λεία υφή
Μπορεί να αναμιχθεί με τις χρωστικές EPOCOLOR ή
EPOCOLOR WOOD LINE. Οι χρωστικές EPOCOLOR
WOOD LINE προσομοιάζουν με τις περισσότερες
αποχρώσεις πλακιδίων παρκέ

Διατίθεται και σε ειδική σύνθεση NOVAGROUT EPOXY
FREEZE για εφαρμογή σε χαμηλές θερμοκρασίες (>0°C)

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 - 60 λεπτά

Χρώμα: Διατίθεται σε 22 αποχρώσεις & 9 WOOD LINE

Εύρος αρμού: 1 - 15 mm

Βατότητα: μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: Ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και
το πλάτος του αρμού (βλ. Πίνακα 02)

Συσκευασία: Δοχεία 4,55 kg NOVAGROUT EPOXY (βάση-
πάστα 2 συστατικών) & δοχεία 450gr EPOCOLOR (χρωστική
σε μορφή σκόνης)

Πιστοποιημένος ως αρμόστοκος και κόλλα αντιδρώντων
ρητινών υψηλών επιδόσεων μειωμένης ολίσθησης για
κεραμικά πλακάκια σύμφωνα με EN 13888 κατηγορίας RG
και EN 12004 κατηγορίας R2T

NOVAGROUT DECO EPOXY & NOVAGLITTER

Διακοσμητικός εποξειδικός
αρμόστοκος και κόλλα πλακιδίων
με glitter



1-15 mm

601 SILVER WHITE

604 SPARKLE GREY

606 SILVER BLACK

614 SILVER COTTO

618 LIGHT YELLOW GOLD



Ιδανικός για πλήρωση αρμών μεταξύ πλακιδίων όπου η χρήση μονόχρωμων αρμόστοκων δεν ικανοποιεί αισθητικά και υπάρχει απαίτηση υλικού αρμολόγησης που ιριδίζει (ιδιότητα που παρέχει η χρήση glitter)

Ιδιαίτερα αισθητή μεταλλική όψη

Καθαρίζεται εύκολα κατά την εφαρμογή χρησιμοποιώντας δροσερό και καθαρό νερό

Υψηλές μηχανικές αντοχές με ιδιαίτερα λεία υφή

Διατίθεται σε μορφή ειδικής υπόλευκης βάσης δύο συστατικών που 'αναδεικνύει' το glitter που περιέχεται στην χρωστική ανάμιξης NOVAGLITTER (χρωστική σε μορφή σκόνης αναμιγμένης με glitter)

Κατάλληλος για αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων, ψηφιδών ινοχ, σε λουτρά, πάγκους, κουζίνες, πισίνες

Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 - 60 λεπτά

Χρώμα: Διατίθεται σε 5 μεταλλικές αποχρώσεις

Εύρος αρμού: 1 - 15 mm

Βατότητα: μετά από 24 ώρες

Κατανάλωση: Ανάλογα με τις διαστάσεις των πλακιδίων και το πλάτος του αρμού (βλ. Πίνακα 02)

Συσκευασία: Δοχεία 3 kg NOVAGROUT DECO EPOXY (βάση-πάστα 2 συστατικών) & δοχεία 300gr NOVAGLITTER (χρωστική σε μορφή σκόνης αναμιγμένη με glitter)

Πιστοποιημένος ως αρμόστοκος και κόλλα αντιδρώντων ρητινών υψηλών επιδόσεων μειωμένης ολίσθησης για κεραμικά πλακάκια σύμφωνα με **EN 13888** κατηγορίας **RG** και **EN 12004** κατηγορίας **R2T**

Πίνακας 02
Κατανάλωση Αρμόστοκων*
**Διαστάσεις Πλακιδίων
(mm)**
Πλάτος Αρμού Δ (mm)

A x B x Γ	1	2	3	5	8	10	15
20 x 20 x 4	0,6	1,3	2,0	3,2	5,1	6,4	9,6
50 x 50 x 4	0,3	0,5	0,8	1,3	2,0	2,6	3,8
115 x 220 x 9	0,2	0,4	0,6	0,9	1,5	1,9	2,9
120 x 240 x 12	0,2	0,5	0,7	1,2	1,9	2,4	3,6
200 x 200 x 8	0,1	0,3	0,4	0,6	1,0	1,3	1,9
200 x 900 x 12	0,1	0,2	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8
250 x 400 x 8	0,1	0,2	0,2	0,4	0,7	0,8	1,2
300 x 300 x 20	0,2	0,4	0,6	1,1	1,7	2,1	3,2
300 x 600 x 10	0,1	0,2	0,2	0,4	0,6	0,8	1,2
400 x 800 x 12	0,1	0,1	0,2	0,4	0,6	0,7	1,1
450 x 450 x 12	0,1	0,2	0,3	0,4	0,7	0,8	1,3
450 x 900 x 4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3
600 x 600 x 12	0,1	0,1	0,2	0,3	0,5	0,6	1,0
750 x 1500 x 12	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6
750 x 1500 x 4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2

A: μήκος πλακιδίου σε mm, B: πλάτος πλακιδίου σε mm, Γ: πάχος πλακιδίου σε mm, Δ: πλάτος αρμού σε mm

$\frac{(A+B)}{(A \times B)} \times \Gamma \times \Delta \times 1,50$ = κατανάλωση σε kg/m² για F, GLASS. Για G & EPOXY πολλαπλασιάζουμε με 1,60.



EN ISO 9001: 2015

EN ISO 14001: 2015



www.novamix.gr

Copyright © 2019 DOMOCHEMICAL S.A.

Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό ή άλλο, χωρίς προηγούμενη άδεια του εκδότη.



ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 40, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15232, ΑΘΗΝΑ

Τ +30 210 68 93 953 F +30 210 68 94 571

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: 11⁰ΧΛΜ ΘΗΒΩΝ – ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΘΗΒΑ

NOVAMIX@NOVAMIX.GR

